

GY-IVANKY- 说明书文件

VCD21 说明书（捷克语版）

材质: 80G书写纸


成型尺寸: 165×165mm

折页（风琴折）

四色印刷

变更记录	工艺要求			
	色相正确(颜色及专色说明)、印迹牢固、 套印准确、各色套印 不露杂色，套印误差 $\leq 0.1\text{mm}$ 模切走位 $\leq \pm 0.5\text{mm}$			
适用产品型号	深圳市光逸科技创新有限公司 Shenzhen Velocity Technology Co.,Ltd			
VCD21	制图	刘晶晶	尺寸单位	mm
	项目		版本号	V1.0
	审核		制表日期	20251117
	批准		比例	1:1

iVANKY

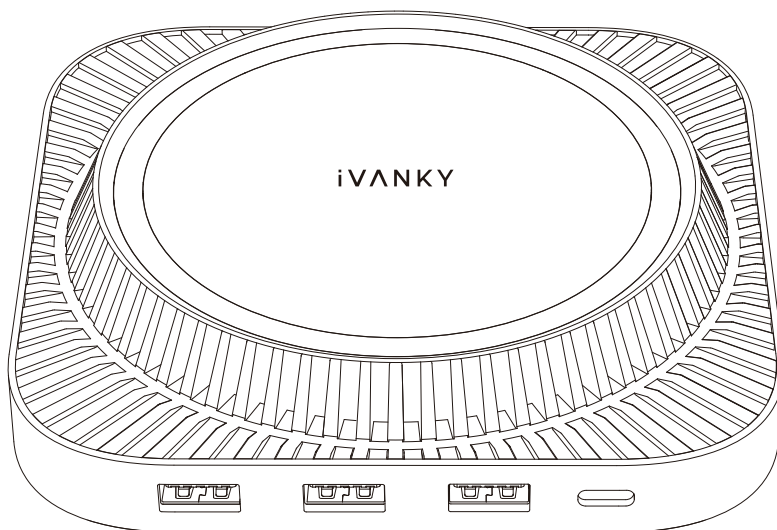

FusionDock 3

Uživatelská příručka

Obsah

CS

1. Základní informace

Úvod

Požadavky na operační systém

Poznámky

Obsah balení

2. Použití dokovací stanice

Rychlá instalace

Instalace SSD

Identifikace portů a funkcí

Technické specifikace produktu

3. Technická podpora a záruční servis

Technická podpora

Odstraňování problémů

Záruční servis

1. Základní informace

Úvod

FusionDock 3 je dokovací stanice, která propojuje všechna vaše elektronická zařízení s Mac mini pomocí kabelu USB-C. Po připojení získáte přístup ke všem periferním zařízením, jako je myš, klávesnice, stereo reproduktory, externí disky a velké monitory, aniž byste museli každé zařízení připojovat přímo k Mac mini.

Požadavky na operační systém


- macOS 11.5 nebo novější

Poznámky

- Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku dokovací stanice, abyste plně porozuměli způsobu jejího použití.
- Nepoužívejte dokovací stanici v extrémně horkém nebo studeném prostředí; bezpečný provozní teplotní rozsah je 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F).
- Vyhněte se používání dokovací stanice ve vlhkém prostředí, protože vlhkost může kondenzovat a hromadit se uvnitř zařízení, což může poškodit elektronické součástky. Bezpečný rozsah vlhkosti je mezi 15 % a 85 %.
- Používejte pouze přiložený napájecí adaptér dodaný s dokovací stanicí. Připojení k jinému zdroji napájení může způsobit přepětí nebo podnapětí, což může vést k poruchám nebo poškození zařízení.
- Pokud se dokovací stanice dostala do kontaktu s vodou a je vypnutá, nepokoušejte se ji zapnout. Za žádných okolností se nepokoušejte o vlastní opravu nebo otevření zařízení. Pro pomoc kontaktujte technickou podporu iVANKY.

*** Nepoužívejte přiložený napájecí kabel s jinými zařízeními.**

Obsah balení


 1 × FusionDock 3	 1 × USB-C kabel, 25 cm (pro připojení dokovací stanice k Mac mini)
--	--

 1 × napájecí adaptér 20 W	 1 × USB-C kabel, 1 m (pro připojení dokovací stanice k napájecímu adaptéru)	
 1 × uživatelská příručka	 1 × FAQ karta s často kladenými dotazy	 1 × šroubovák


2. Použití dokovací stanice

Rychlá instalace


Krok 1: Připojte 1 m USB-C kabel do portu PD vstup na zařízení FusionDock 3 a do napájecího adaptéru.

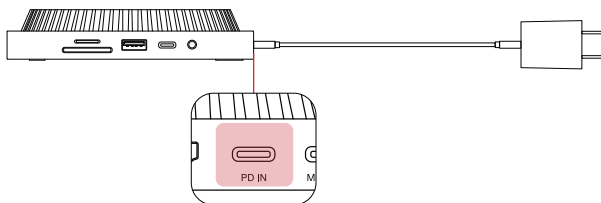


Krok 2: Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

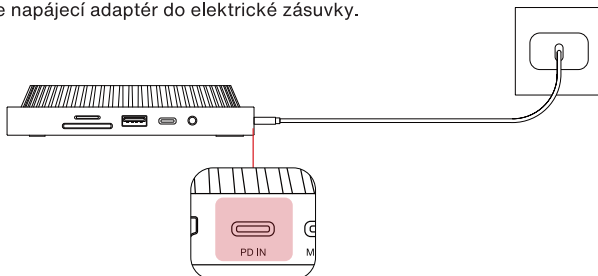





Krok 3: Umístěte Mac mini na zařízení FusionDock 3 a propojte je s 25 cm USB-C kabelem.

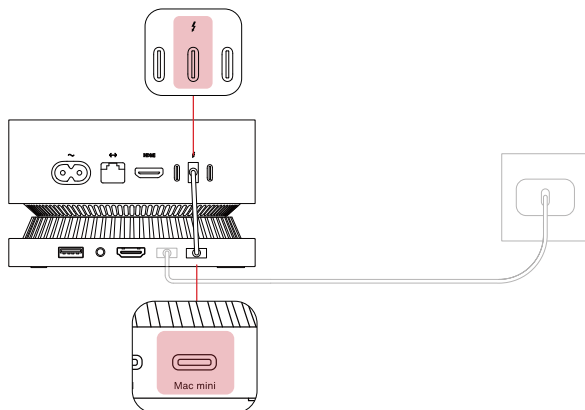

Krok 4: Připojte svůj monitor k dokovací stanici přes HDMI pro rozšířené zobrazení na více obrazovkách.

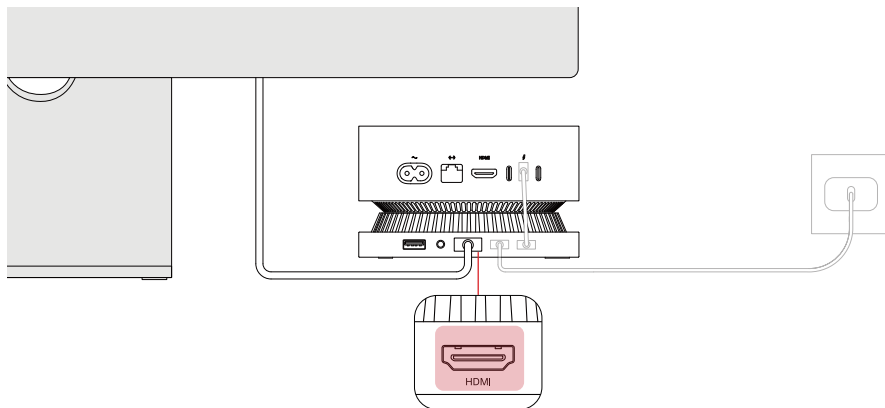

Instalace SSD

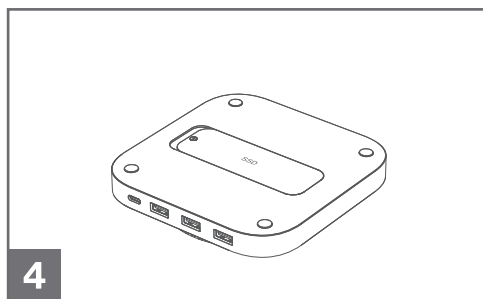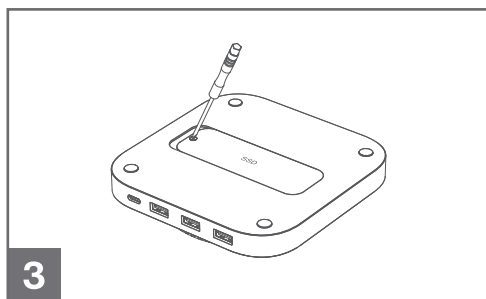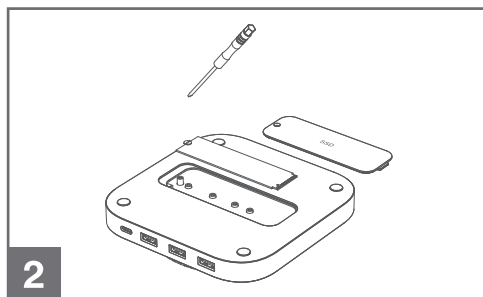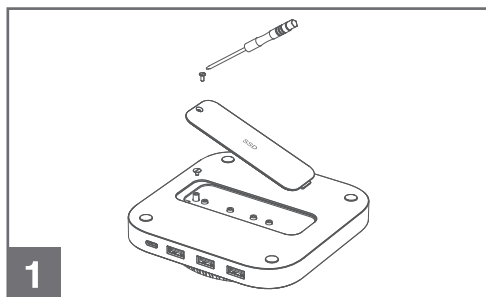

Krok 1

Vypněte zařízení FusionDock 3. Pomocí přiloženého šroubováku odšroubujte vnější šrouby a sejměte spodní kryt.

Krok 2

Vyjměte vnitřní šroubek. Po vložení disku SSD jej použijete k jeho zajištění.

Krok 3

Vložte SSD disk do slotu FusionDock 3. Ujistěte se, že je správně zarovnan s vnitřním rámem, a poté jej upevněte vnitřním šroubkem.

Krok 4

Znovu nasad'te spodní kryt a utáhněte vnější šroubky. Ujistěte se, že je vše pevně zajištěno, než zařízení zapnete.


* Podrobný postup najdete po naskenování QR kódu s odkazem na instalační video.



Identifikace portů a funkcí


USB-C port 10 Gb/s

Podporuje přenos dat a nabíjení až do 5 V/1,5 A.




USB-C port 5 Gb/s

Podporuje přenos dat a nabíjení až do 5 V/0,9 A.




USB-A port 10 Gb/s

Podporuje přenos dat a nabíjení až do 5 V/0,9 A.




USB-A port 5 Gb/s

Podporuje přenos dat a nabíjení až do 5 V/0,9 A.




USB-A porty 480 Mb/s

K dispozici jsou dva porty; každý podporuje přenos dat a nabíjení až do 5 V/0,5 A.



Sloty pro SD/TF karty



Sloty UHS-I (SD 3.0) podporují přenos dat až do 312 MB/s a současně čtení dvou karet. Zpětně kompatibilní s SDXC, SDHC, SD a TF kartami.



*** Vložte karty ve správném směru.**

3,5 mm audio jack


Umožňuje připojení sluchátek, reproduktorů, mikrofonů nebo jiných audio zařízení.



*** Pokud jsou současně používány přední i zadní 3,5 mm audio jacky, přední jack má přednost jako výstupní audio jack.**

HDMI port

Podporuje výstup videa až do 4K a je kompatibilní s VGA a DVI prostřednictvím vhodných adaptérů nebo kabelů.



Technické specifikace produktu

Rozměry

Délka: 128 mm / 5,03 in

Šířka: 128 mm / 5,03 in

Výška: 25,5 mm / 1,00 in

Vstupy/Výstupy

Napájecí adaptér	Výstup	20W
Dokovací stanice	Vstup	20W
	Výstup	5V = 1.5A, 5V = 0.9A, 5V = 0.5A

Doporučené příslušenství

- iVANKY HDMI 2.1 kabel
- K dispozici k zakoupení na Amazon.

3. Technická podpora a záruční servis

Technická podpora

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte technickou podporu GAEL:

Český distributor

Oficiální podpora

- E-mail: info@gael.cz
- E-mail: support@ivanky.com
- Web: www.gael.cz

Pokud narazíte na technické problémy, kontaktujte naši technickou podporu a poskytněte nám následující informace:

- Sériové číslo dokovací stanice
- Operační systém a jeho verze na vašem notebooku
- Výrobce a model notebooku
- Popis problému a připojené zařízení/zařízení

Odstraňování problémů

Externí monitor bliká

- Vyzkoušejte kratší video kabel, například HDMI kabel 1 m typu HDMI–HDMI.
- Vyzkoušejte jiný monitor, u kterého je známe, že funguje správně.
- Aktualizujte operační systém na nejnovější verzi.
- Zkuste resetovat NVRAM. (Návod, jak resetovat NVRAM, naleznete na oficiálních stránkách Apple: <https://support.apple.com/cs-cz/102539>)

Na monitoru není obraz při připojení k video portu

- Ujistěte se, že je váš notebook správně připojen k dokovací stanici. Zkuste dokovací stanici odpojit a znovu připojit.
- Ujistěte se, že monitor funguje správně. Zkuste jej vypnout a znovu zapnout.
- Odpojte a znovu připojte napájecí kabel dokovací stanice pro restart.

USB porty na dokovací stanici nefungují

- Ujistěte se, že je váš notebook správně připojen k dokovací stanici. Zkuste dokovací stanici odpojit a znovu připojit.
- Zkontrolujte USB porty. Zkuste připojit USB zařízení do jiného portu.
- Pokud používáte externí USB pevný disk nebo USB optickou mechaniku, která vyžaduje vyšší příkon, může být nutné připojit je do předního USB-A nebo USB-C portu, který poskytuje více energie.
- Pokud používáte Apple USB SuperDrive, kvůli technickým omezením Apple jej můžete používat pouze přímým připojením k notebooku, nikoli přes dokovací stanici.

Bezdrátová klávesnice/myš nefunguje správně

- Bezdrátová klávesnice a myš mohou při připojení k USB portu přes dokovací stanici reagovat opožděně, odpojovat se nebo nemusí správně fungovat.
- Příčinou může být rušení rádiových frekvencí pro bezdrátová zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz ISM. Pro odstranění problému můžete mezi přijímač a dokovací stanici použít USB prodlužovací kabel místo přímého připojení USB bezdrátového přijímače do USB portu dokovací stanice.

Záruční servis

- Standardní pokrytí: 24 měsíců

Český distributor

Oficiální podpora

- E-mail: info@gael.cz
- E-mail: support@ivanky.com
- Web: www.gael.cz



www.ivanky.com