



ČESKY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

IPX8 VODĚODOLNÁ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA – HDTW01

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání: 11 hodin

Kapacita baterie: 150 mAh

Frekvenční rozsah zvuku: 20 Hz – 20 kHz

Stupeň krytí: IPX8 (vodotěsné a odolné proti potu)

Dosah připojení: 10 metrů

Bezdrátové frekvenční pásmo: 2,402–2,480 GHz

Maximální vysílací výkon v daném frekvenčním pásmu: +2 dBm

Technologie: Kostní vedení zvuku (Bone Conduction)

Vnitřní paměť: 32 GB

Citlivost: 86 ± 3 dB

Impedance: 8Ω / 5,0 W

Doba nabíjení: 2 hodiny

Hmotnost: 32 g

Materiál: ABS


1.2 Obsah balení

1× Sluchátka


1× Nabíjecí kabel USB-A na 4 piny (60 cm)

1× Uživatelská příručka

1.3 Schéma

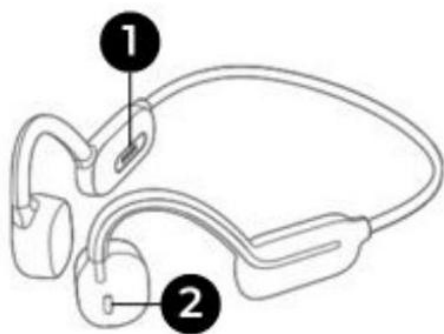

- 1. 4pinový nabíjecí port
- 2. Multifunkční tlačítko

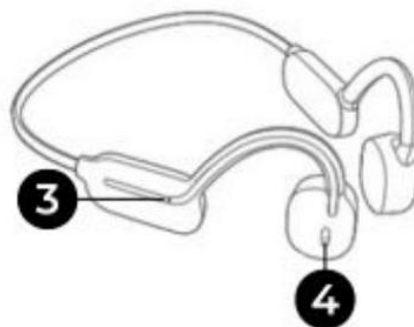

- 3. LED indikátory
- 4. Multifunkční tlačítko

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o stavu připojení a baterie:

Nabíjení sluchátek

Při nabíjení sluchátek svítí LED kontrolka červeně.

Plně nabitá sluchátka

Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, LED kontrolka svítí modře.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapnutí/vypnutí sluchátek

Pro zapnutí sluchátek stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na libovolné straně sluchátek po dobu 5 sekund. Ozvou se 2 pípnutí.

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na libovolné straně sluchátek po dobu 5 sekund. Ozve se dlouhé pípnutí.

2.2 Jak spárovat sluchátka

Zapněte sluchátka. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth, vyhledejte v seznamu dostupných zařízení položku „BONE CONDUCTION“ a vyberte ji.

Po úspěšném připojení se ozve jedno pípnutí.

Jakmile jsou sluchátka jednou připojena k zařízení, při dalším zapnutí se s ním automaticky spárují.

Řešení problémů: Pokud se sluchátka nezapnou, pravděpodobně je baterie vybitá. Sluchátka nabijte. Pokud se nedaří správně spárovat, proveďte reset podle pokynů uvedených dále v tomto návodu.

2.3 Způsob použití

Zapnutí/Vypnutí

Pro zapnutí nebo vypnutí sluchátek stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na libovolné straně sluchátek po dobu 5 sekund.

Přehrát/Pozastavit

Pro přehrání nebo pozastavení hudby stiskněte multifunkční tlačítko na libovolné straně sluchátek jednou.

Hlasitost -/+	Pro zvýšení hlasitosti dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko na pravé straně. Pro snížení hlasitosti dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko na levé straně.
Předchozí/Další skladba	Pro přehrání předchozí skladby podržte multifunkční tlačítko na levé straně po dobu 2 sekund. Pro přehrání další skladby podržte multifunkční tlačítko na pravé straně po dobu 2 sekund.
Přijmout/Zavěsit hovor	Pro přijetí nebo ukončení hovoru stiskněte multifunkční tlačítko na libovolné straně sluchátek.
Odmítnout hovor	Pro odmítnutí příchozího hovoru dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko na libovolné straně sluchátek.
Hlasový asistent	Pro aktivaci hlasového asistenta stiskněte třikrát multifunkční tlačítko na levé straně.

2.4 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka využívají nabíjecí kabel USB-A na 4 piny.

Připojte kabel, který je součástí balení, k nástěnné nabíječce, powerbance nebo výstupu z počítače.

Plné nabití sluchátek trvá přibližně 2 hodiny.

Řešení problémů: Pokud během nabíjení nesvítí LED indikátor, může být problém ve zdroji napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen. Provéřte obě koncovky kabelu i stav napájecího zdroje – ať už jde o nástěnnou nabíječku, powerbanku nebo port počítače.

2.5 Jak používat vnitřní paměť

Připojte nabíjecí kabel ke konektoru na sluchátkách a druhý konec s USB-A zapojte do USB portu počítače. Nyní jsou sluchátka připojena k počítači pro čtení úložiště.

Zkopírujte hudební soubory a vložte je do úložiště sluchátek. Poté klikněte na ikonu „**Bezpečně odebrat hardware**“ v pravém dolním rohu obrazovky, vyberte možnost „**Vysunout USB zařízení**“ a odpojte nabíjecí kabel.

2.6 Jak spárovat sluchátka se 2 telefony

Odpojte sluchátka od zařízení A. Zapněte Bluetooth na zařízení B a spárujte sluchátka s tímto zařízením. Poté zapněte Bluetooth na zařízení A a znovu spárujte sluchátka se zařízením A.

3. Bezpečnost, údržba a doporučení pro používání

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny.

Používejte pouze příslušenství, které je s výrobkem kompatibilní.

Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Při čištění musí být výrobek odpojen ze sítě nebo vypnut. Udržujte konektory a porty výrobku čisté a bez prachu či nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.

Chraňte výrobek před poškozením. Nevystavujte žádnou část výrobku nadměrnému tlaku. Pokud výrobek obsahuje kabel, neohýbejte jej ani netahejte silou, abyste předešli jeho poškození.

Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči

kapalinám, po kontaktu s vodou jej opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Vždy uchovávejte výrobek na suchém místě mimo dosah vlhkosti.

Chraňte výrobek před hořlavinami a nevystavujte jej ohni, tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uschovejte na čistém, suchém místě mimo vlhkost a prach.

Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě jej odpojte od napájení či zařízení, ke kterému je připojen. Výrobek používejte výhradně k účelu, ke kterému byl určen.

Nepoužívejte výrobek, pokud na něm zpozorujete viditelné poškození. Výrobek neotvírejte, nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit – tyto zásahy ruší záruku.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte jej v souladu s místními ekologickými předpisy.

Pokud výrobek obsahuje baterii, doporučuje se udržovat její nabití v rozmezí 20–80 % kapacity pro prodloužení její životnosti.

4. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz