



ČESKY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA – HDTW04

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání: 30 hodin

Kapacita baterie: 500 mAh

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolnost proti potu)

Dosah připojení: 10 metrů

Frekvenční rozsah bezdrátového připojení: 2,402–2,480 GHz

Maximální vysílací výkon ve frekvenčním rozsahu: +3 dBm

Potlačení hluku: ANC a ENC

Citlivost: 99 dB $\pm$ 3 dB při 1 kHz

Impedance: 32 Ω

Doba nabíjení: 3 hodiny

Hmotnost: 242 g

Materiál: ABS

1.2 Obsah balení

1× Sluchátka


1× Pouzdro na sluchátka

1× Kabel USB-A na USB-C (38,6 cm)

1× Jack kabel 3,5 mm (1 m)

1× Uživatelský manuál

1.3 Schéma

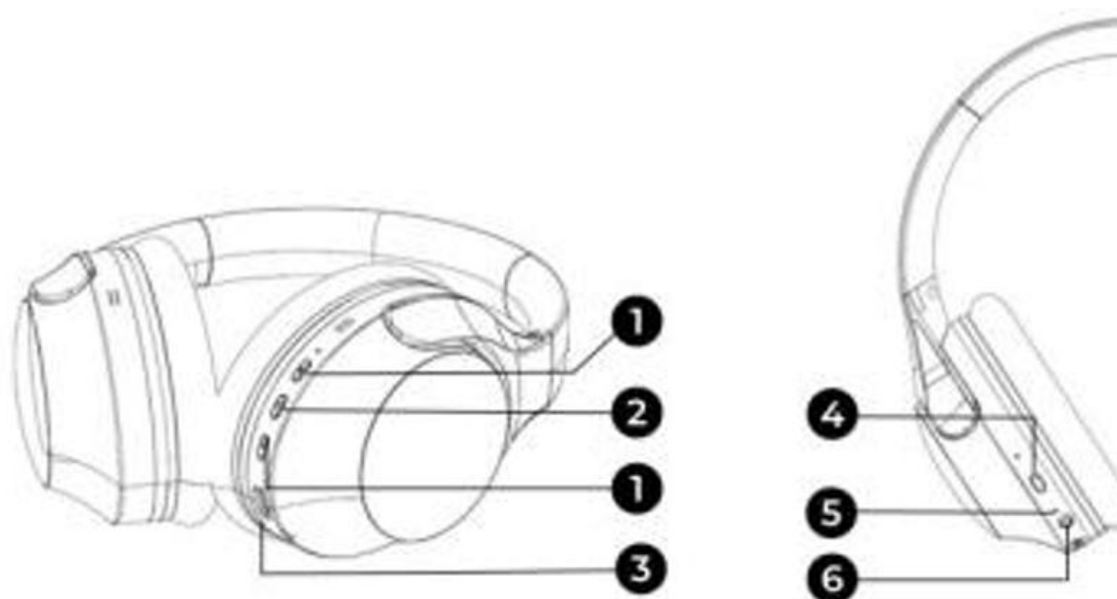

- 1. Hlasitost
- 2. Zapnutí / Vypnutí
- 3. USB-C port

- 4. Tlačítko potlačení hluku
- 5. LED indikátor
- 6. Jack port

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor na sluchátkách informuje o připojení a stavu baterie:

Spárování

Modré a červené světlo rychle bliká, dokud nejsou sluchátka spárována.

Připojeno

Blikající světlo zhasne.

Režim ANC

Při aktivaci těchto režimů svítí zelené světlo nepřetržitě.

Nabíjení

Při zahájení nabíjení svítí červené světlo.

Po úplném nabití sluchátek kontrolka nesvítí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapnutí/vypnutí sluchátek

Pro zapnutí sluchátek stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko napájení, které má kruhový výřez a nachází se mezi tlačítky (+) a (–). Ozve se hlasové hlášení: „Power on. Pairing.“

Pro vypnutí sluchátek znovu stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy. Ozve se: „Power off“.

2.2 Jak spárovat sluchátka

Vyjměte sluchátka z pouzdra a zapněte je – režim párování se aktivuje automaticky.

Na svém zařízení aktivujte Bluetooth, vyhledejte v seznamu dostupných zařízení „HEAD ANC“ a zvolte jej. Po úspěšném připojení se ozve hlasové hlášení „Connected“.

Jakmile jsou sluchátka jednou spárována se zařízením, při každém zapnutí se k němu připojí automaticky.

Řešení potíží: Pokud se sluchátka nezapnou po stisknutí tlačítka napájení na více než 3 sekundy, může být baterie vybitá. Sluchátka prosím nabijte. Pokud se sluchátka nespárují správně, proveďte reset dle pokynů uvedených dále v tomto návodu.

2.3 Způsob použití

Přehrát / Pozastavit	Klepněte jednou na tlačítko napájení pro přehrání nebo pozastavení hudby.
Hlasitost - / +	Pro snížení hlasitosti klepněte jednou na tlačítko pro snížení hlasitosti. Pro zvýšení hlasitosti klepněte jednou na tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Předchozí / Další skladba	Pro přehrání předchozí skladby podržte 2 sekundy tlačítko pro snížení hlasitosti. Pro přehrání další skladby podržte 2 sekundy tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Přijmout / Ukončit hovor	Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte jednou tlačítko napájení. Pro ukončení hovoru stiskněte jednou tlačítko napájení.
Odmítnout hovor	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
Zavolat na poslední volané číslo	Dvakrát rychle klepněte na tlačítko napájení.
Tlačítko NC	Klepněte jednou na tlačítko NC pro zapnutí nebo vypnutí funkce ANC.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je nejprve odpojte, přejděte do nastavení Bluetooth ve svém zařízení, klepněte na „HEAD ANC“ a zvolte „Zrušit párování“. Poté sluchátka znovu zapněte a opakujte proces párování.

Alternativní způsob resetu: Když jsou sluchátka odpojená, stiskněte multifunkční tlačítko 6krát. Sluchátka se automaticky vypnou.

2.5 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka jsou vybavena USB-C portem. Připojte kabel, který je součástí balení, k nástěnné nabíječce, powerbance nebo výstupu z počítače. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 3 hodiny.

Řešení potíží: Pokud se během nabíjení nerozsvítí LED indikátor na sluchátkách, může se jednat o problém se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen. Ověřte obě strany kabelu, stav napájecího zdroje a zařízení, které používáte k nabíjení – ať už jde o nástěnnou nabíječku, powerbanku nebo port počítače.

3. Bezpečnost, údržba a doporučení pro používání

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny.

Používejte pouze příslušenství, které je s výrobkem kompatibilní.

Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Při čištění musí být výrobek odpojen ze sítě nebo vypnut. Udržujte konektory a porty výrobku čisté a bez prachu či nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.

Chraňte výrobek před poškozením. Nevystavujte žádnou část výrobku nadměrnému tlaku. Pokud výrobek obsahuje kabel, neohýbejte jej ani netahejte silou, abyste předešli jeho poškození.

Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po kontaktu s vodou jej opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Vždy uchovávejte výrobek na suchém místě mimo dosah vlhkosti.

Chraňte výrobek před hořavinami a nevystavujte jej ohni, tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uschovejte na čistém, suchém místě mimo vlhkost a prach.

Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě jej odpojte od napájení či zařízení, ke kterému je připojen. Výrobek používejte výhradně k účelu, ke kterému byl určen.

Nepoužívejte výrobek, pokud na něm zpozorujete viditelné poškození. Výrobek neotvírejte, nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit – tyto zásahy ruší záruku.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte jej v souladu s místními ekologickými předpisy.

Pokud výrobek obsahuje baterii, doporučuje se udržovat její nabití v rozmezí 20–80 % kapacity pro prodloužení její životnosti.

4. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz