



Návod k použití

LED stropní světlo Phenomena – BXPLAFLED05

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Výkon: 45 W

Vstupní napětí: 220–240 V / 50–60 Hz

Světelný tok: 5 850 modulárních lm

Barva světla LED: CCT

Teplota světla: 3 000 K–6 000 K

Index podání barev (CRI): 80

Počet LED: 504

Životnost: 20 000 hodin

Úhel osvětlení: 120°

Krytí: IP20

Provozní teplota: -20 °C až +60 °C

Rozměry: 45 × 45 × 10 cm

Hmotnost: 2 500 g

Materiál: Železo + akryl

Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 9.0 a novější

Hlasoví asistenti: Alexa a Google Assistant

Aplikace: Tuya Smart

Doporučeno pro místnosti: 20–25 m²

1.2 Balení obsahuje

1 x LED stropní světlo

1 x Dálkové ovládání (funguje s 2 x AAA bateriemi, nejsou součástí balení)

1x Držák


4 x Šrouby

4 x Hmoždinka

1 x Návod k použití


1.3 Části produktu

1. Otvor pro šroub
2. Upevňovací držák
3. Světlo/lampa

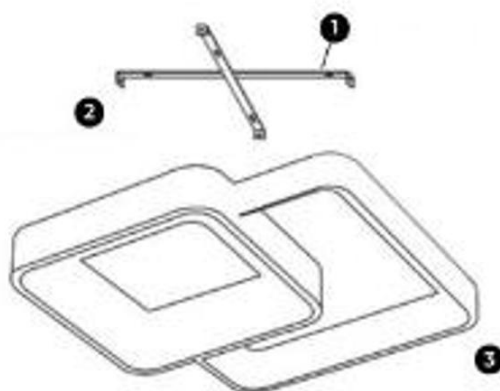


1.4 Způsob instalace

1. Uvolněte držák stropního světla.

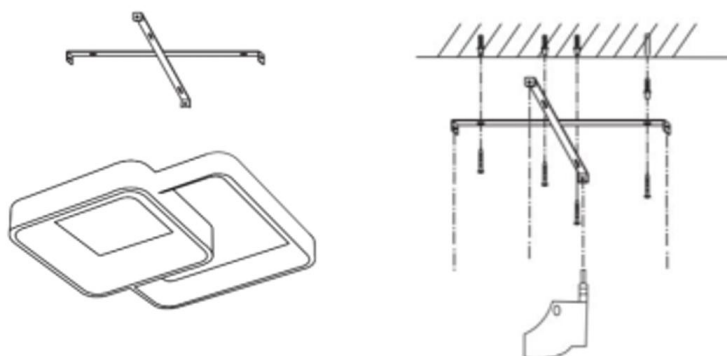

2. Připevněte držák ke stropu pomocí šroubů a hmoždinek, které jsou součástí balení.

3. Připevněte stínidlo ke držáku a připojte napájecí kabel na místo, kam chcete stropní světlo nainstalovat.

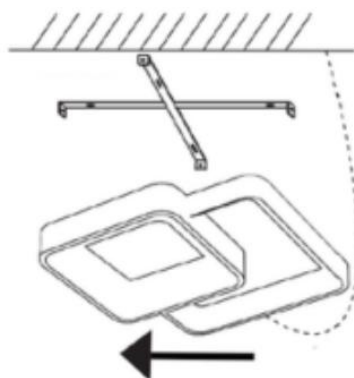

Bezpečnostní poznámka:

Neupravujte výrobek ani nevyměňujte žádné díly. Před instalací světla odpojte přívod elektrické energie a nechte odpojené po celou dobu instalace, abyste předešli úrazu elektrickým proudem při instalaci a manipulaci s ním. Jakmile je produkt nainstalován a připojen k napájení, nezakrývejte jej. Neinstalujte výrobek na předměty s vysokou teplotou nebo na vlhké místo.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s LED stropním světlem Phenomena se jmenuje Tuya Smart.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Tuya Smart“ do vyhledávače v Google Play nebo App Store.





2.2 Spárování zařízení iOS / Android

1. Nejprve se ujistěte, že máte ve svém smartphonu povoleno Bluetooth a wifi.
2. Otevřete aplikaci Tuya Smart. Jakmile jste uvnitř aplikace, klepněte na přidat zařízení.
3. Klepněte na sekci osvětlení na levé straně obrazovky. Poté klepněte na druhou ikonu zobrazující žárovku, která říká zdroj světla (Wi-fi).



4. Zadejte svou adresu Wi-fi a heslo.
5. Klepněte na „Přidat zařízení“.

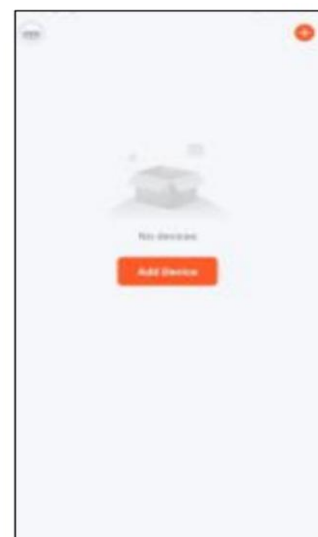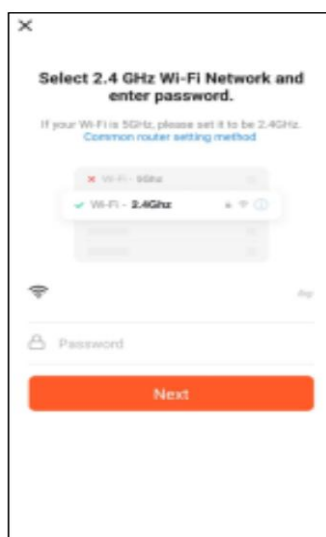

6. Trpělivě počkejte, až bude zařízení správně připojeno.

7. Když je zařízení propojeno, objeví se toto. Počkejte, až bude zařízení plně připojeno a připraveno k použití.




Poznámka:

1. Pro správnou synchronizaci s mobilním telefonem je nutné přijmout všechny přístupy požadované aplikací.
2. Při prvním propojování telefonu se zařízením musíte být připojeni k síti WiFi. Ujistěte se, že kontrolka bliká a že zadané heslo WiFi je správné. Proces připojení může trvat několik minut, buďte prosím trpěliví.
3. Po prvním připojení můžete pomocí nové WiFi nebo mobilních dat ovládat zařízení kdykoli a z jakéhokoli místa.
4. Kompatibilní pouze s 2,4 GHz Wi-Fi, Android 4.4 a vyšším a iOS 9.0 a vyšším. Nepoužívejte 5G Wi-Fi.
5. První připojení by mělo být provedeno v blízkosti routeru, aby bylo zajištěno rychlejší připojení.
6. Při připojování více zařízení k síti WiFi je neumísťujte příliš blízko sebe, mohlo by to způsobit rušení signálu.

3. Aplikace


3.1 Ovládání osvětlení

Z hlavní obrazovky aplikace Tuya Smart budete moci upravovat teplotu bílého světla i jeho jas. Pro úpravu teploty osvětlení přejeďte prstem doprava nebo doleva. Pro úpravu jasu přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

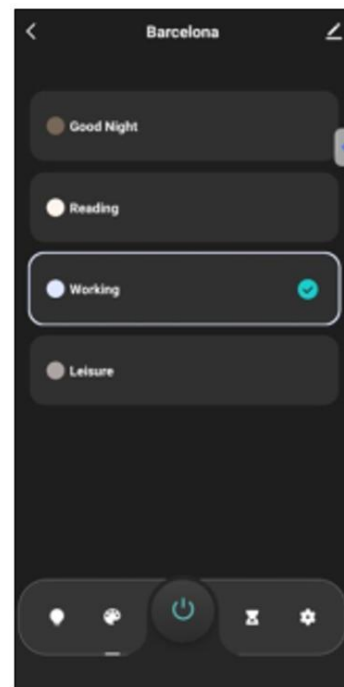

3.2 Časovače vypnutí

Můžete také přistupovat k přednastaveným režimům osvětlení. Chcete-li tak učinit, klepněte na ikonu palety vedle ikony žárovky. Klepněte na spodní ikonu s přesýpacími hodinami. Odtud budete moci nastavit odpočty, po jejichž uplynutí se stropní světlo Phenomena vypne. Například pokud chcete nastavit odpočet na 6 hodin, vyberte 6 hodin a klepněte na potvrdit. Po 6 hodinách se stropní světlo automaticky vypne.

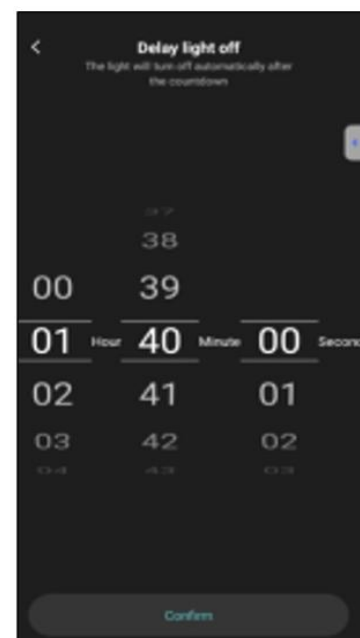

3.3 Plánování

Klepněte na pravou dolní ikonu pro přístup k funkci plánování.

Odtud budete moci nastavit časy, kdy se má stropní světlo zapnout nebo vypnout. Stačí zvolit čas a klepnout na „Hotovo“.


K dispozici jsou také další možnosti, například opakování plánu a výběr, zda chcete, aby se světlo v nastavený čas zapnulo nebo vypnulo.



3.4 Hlasoví asistenti

Pro nastavení hlasových asistentů prostřednictvím aplikace klepněte na pravý horní roh a poté na ikonu úprav. Odtud budete moci povolit přístup třetím stranám pro ovládání stropního světla, jako je Alexa a Google Home. Budete moci upravit jas, změnit teplotu světla nebo jednoduše zapnout či vypnout stropní světlo několika slovy.

Na této obrazovce také můžete konfigurovat další funkce stropního světla, jako je název zařízení, a získat přístup k informacím o zařízení a dalším údajům.

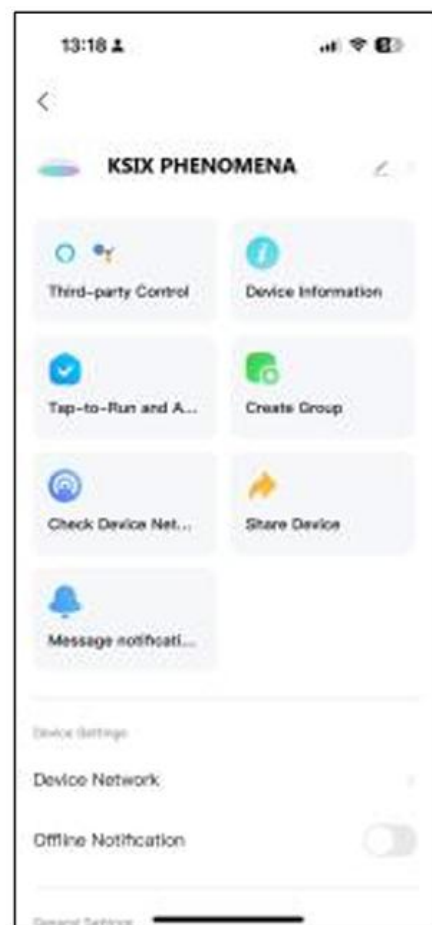

3.5 Více o aplikaci

Různé funkce můžete upravit pomocí tlačítka nabídky v pravém horním rohu aplikace.


1. Název zařízení lze libovolně změnit.
2. Informace o zařízení.
3. „Tap-to-Run“ a „Automatizace“ umožňují zkontrolovat inteligentní automatizace, ke kterým je zařízení připojeno.
4. Podpora ovládání třetími stranami poskytuje informace o tom, jak připojit zařízení k Amazon Alexa nebo Google Assistant.
5. Upozornění na odpojení: umožňuje vás upozornit, když je zařízení offline.
6. Vytvoření „Skupiny“ pro ovládání více chytrých zařízení současně.
7. „FAQ a Zpětná vazba“ umožňuje uživatelům nahlásit problémy a získat pomoc.
8. „Přidat na domovskou obrazovku“ umožňuje přidat chytré zařízení na domovskou obrazovku vašeho telefonu.
9. Kontrola sítě zařízení pro zjištění stavu síťového připojení.
10. Informace o firmwaru umožňují zkontrolovat software nebo nainstalovat aktualizace zařízení.

4. Dálkové ovládání

Stropní světlo je vybaveno dálkovým ovladačem, díky kterému můžete světlo ovládat i bez použití telefonu. Ačkoli je aplikace Tuya Smart funkčně bohatší, dálkový ovladač je ve většině situací pohodlnější a praktičtější.

Níže jsou popsány funkce jednotlivých tlačítek:

1. Tlačítko zapnutí světla – Stisknutím tohoto tlačítka zapnete stropní světlo.
2. Zvýšení jasu – Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte jas stropního světla.
3. 3 000 K – Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte teplé bílé světlo (teplota 3 000 K).
4. Snížení jasu – Stisknutím tohoto tlačítka snížíte jas stropního světla.
5. Nastavení (Set up) – Stisknutím tohoto tlačítka přepnete stropní světlo do párovacího režimu.
6. Tlačítko vypnutí světla – Stisknutím tohoto tlačítka vypnete stropní světlo.
7. 6 000 K – Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte studené bílé světlo (teplota 6 000 K).
8. Noční světlo – Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete režim nočního osvětlení.
9. 3 000 K – 4 000 K – 6 000 K – Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi různými teplotami světla.
10. Paměťová funkce – Dlouhým stiskem tohoto tlačítka uložíte aktuální teplotu světla. Po opětovném stisknutí se světlo nastaví na uloženou teplotu. Chcete-li uložit jinou teplotu světla, zopakujte postup.

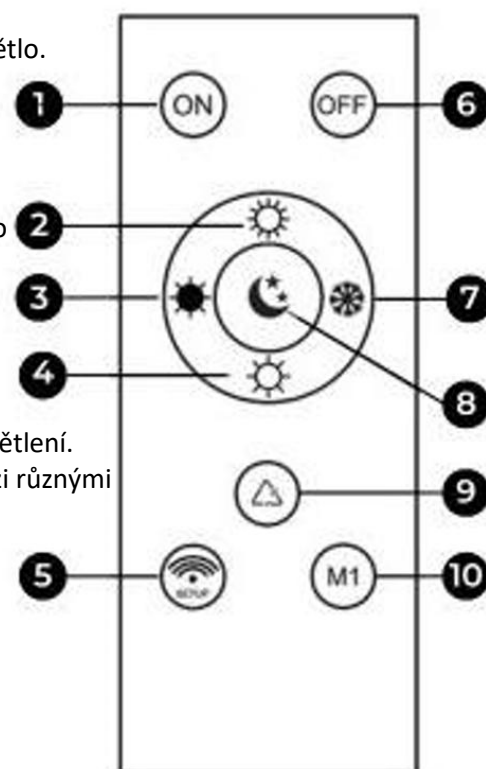

5. Upozornění

Při instalaci a používání výrobku důsledně dodržujte tento návod, abyste předešli nehodám.

Nerozebírejte žárovku ani nijak neupravujte žádnou její součást.

Před instalací nebo údržbou vypněte napájení i hlavní elektrický rozvaděč, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Neinstalujte svítidlo na nestabilní nebo nebezpečné stropy.

Nepřikrývejte svítidlo dekami ani podobnými předměty.

S žárovkou nebo jinými částmi svítidla nemanipulujte při instalaci, opravách nebo kontrole, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. Zapojení musí odpovídat normě IEE nebo jiným platným národním standardům.

Neinstalujte svítidlo nad horkými nebo vlhkými povrchy.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevytvářejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

☞ Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

☞ Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě. Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ: CZ28779860
www.ksix.cz, www.gael.cz