



ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky KSIX VENTURE – BXS27N

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,85" TFT multidotykový 360 x 360

Baterie: 700 mAh Frekvence napětí: 5V/ 0 HZ

Frekvenční rozsah: 2402-2480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 9 dBm

Kompatibilita: Android 6.0 / iOS 9.0 a novější verze

Aplikace: Da Fit

Materiál krytu: slitina zinku + ABS

Materiál displeje: Tvrzené sklo

Materiál řemínku: Silikon

Stupeň ochrany: IP68

Rozměry hodinek: 5,5 x 5,5 x 1,4 cm

Šířka řemínku: 24 mm

Průměr zápěstního uzávěru: 20 až 26 cm

Hmotnost: 80,5 g

Výdrž baterie: až 10 dní při běžném používání, při intenzivním používání 7 dní


Doba nabíjení: 4 hodiny

Jazyky: angličtina, **čeština**, čínština, japonština, korejština, němčina, francouzština, španělština, arabština, ruština, italština, portugalština, polština, vietnamština, ukrajinština

1.2 V balení

1 x chytré hodinky, 1 x USB-A magnetický nabíjecí kabel (60 cm), 1 x Uživatelská příručka

1.3 Schéma

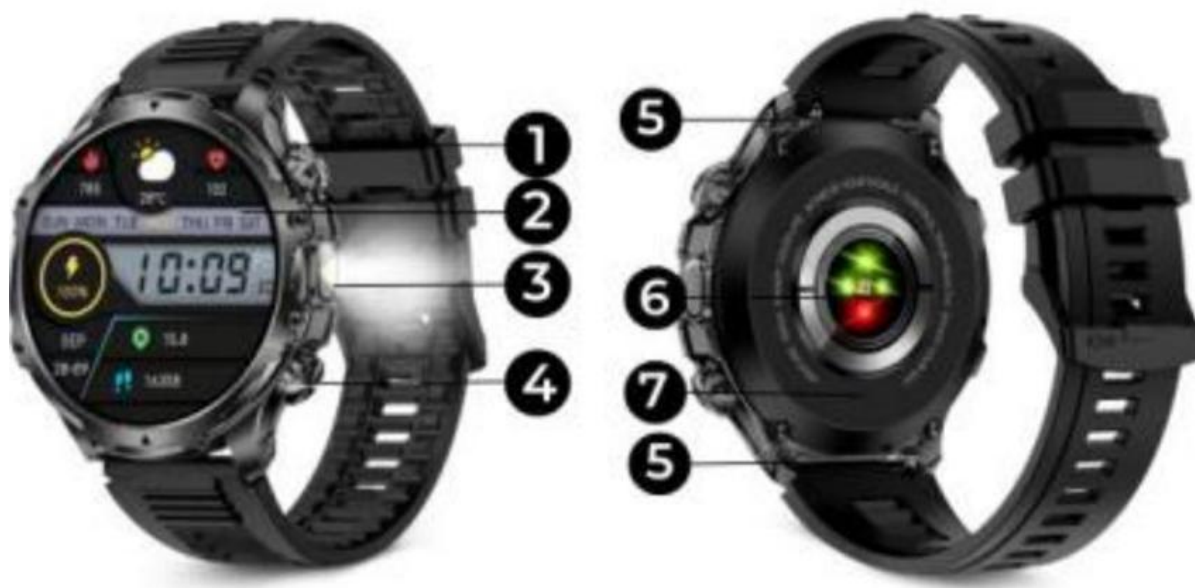

1. Tlačítko napájení

2. Displej

3. Svítidla

4. Tlačítko sportovního režimu

5. Úchyt pro řemínek

6. Senzor

7. Nabíjecí port (magnetický)

1.4 Jak připevnit a odepnout řemínky

Řemínky hodinek Venture jsou vyměnitelné. Kratší řemínek se připevňuje do horní části pouzdra, delší do spodní. Opačné nasazení může trvale poškodit systém uchycení.

Postup:

1. **Vyjmutí řemínku:** Uchopte řemínek, posuňte malý kovový jezdec a řemínek opatrně vysuňte.
2. **Připevnění řemínku:** Nejprve vložte jeden konec řemínku s kovovým jezdcem do drážky. Poté posuňte druhý jezdec a zasuněte zbývající část tak, aby po uvolnění jezdec zapadl do otvoru.

1.5 Nabíjení

Plné nabití hodinek Venture trvá přibližně 4 hodiny. Výdrž baterie závisí na stylu používání – až 10 dní při běžném provozu. Použijte přiložený 60 cm USB-A magnetický nabíjecí kabel. Připojte konektor do nabíječky, počítače nebo powerbanky a přiložte magnetický konec ke spodní straně hodinek tak, aby správně přilnul.

1.6 Zapnutí/vypnutí, restart a reset

Zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 5 sekund.

Vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Restart/reset: Otevřete Nastavení > Systém a zvolte příslušnou možnost.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Venture mají stupeň ochrany IP68.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IP68, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Venture se nazývá Da Fit.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Da Fit“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.



2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

1. Jakmile je aplikace nainstalována, otevřete ji.
Zobrazí se následující obrazovka

2. Nastavte všechny parametry. Jakmile tak učiníte,
jste připraveni k použití.

3. Nezapomeňte přijmout všechna oprávnění,
která aplikace vyžaduje.

10:06 100% 4G+ 24.11.2020

< **Profil**
Vyplňte své osobní údaje

Pohlaví	Muž
Datum narození	16.1.1968
Výška	185 cm
Hmotnost	80 kg

OK Zpět

2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte bluetooth svého telefonu.
2. Otevřete aplikaci Da Fit a klepněte na tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“.
3. Jakmile tak učiníte, zobrazí se seznam dostupných zařízení. Klepněte na „KSIX VENTURE“.
4. Po klepnutí na zařízení se spustí proces párování. Během procesu držte chytré hodinky v blízkosti zařízení.
5. Na vašem smartphonu se zobrazí zpráva s žádostí o potvrzení párování.



2.4 Odstraňování problémů

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.
Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka.
Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.
Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení telefonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte spárování chytrých hodinek z aplikace Da Fit a zopakujte proces párování.
Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Je velmi důležité vždy povolit všechna oprávnění, která si aplikace vyžádá, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Pro správnou funkci hodinek je nutné funkce aktivovat prostřednictvím aplikace Da Fit.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Ovládání hodinek Venture je velmi jednoduché a intuitivní:

Přejetím po obrazovce:

Doprava: Zobrazí rychlé menu s důležitými funkcemi – čas, počasí, nastavení, aktivita, sledování spánku, telefon, hlavní menu a srdeční tep. Dalším přejetím doprava se dostanete do rozšířeného menu.

Doleva: Rychlý přístup k funkcím – telefon, hlasový asistent, aktivita, spánek, tep, tlak, okysličení krve, počasí a hudební přehrávač.

Nahoru: Otevře praktické funkce – datum, noční režim, stav baterie, eCard, jas, svítlna a nastavení.

Dolů: Zobrazí oznámení – zmeškané hovory, zprávy a další upozornění z aplikací.

Pomocí otočného tlačítka (power dial):

Nachází se nad svítlnou.

Stisknutím zapnete/vypnete displej.

Podržením po dobu 5 sekund hodinky vypnete.

Otočením na hlavní obrazovce změníte ciferník nebo procházíte menu.

Pomocí tlačítka sportovního režimu:

Nachází se pod svítlnou. Stisknutím otevřete sportovní nabídku.

3.2 Změna ciferníku

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník Venture:

1. Otočením otočného tlačítka na hlavní obrazovce
2. Dlouhým stiskem hlavní obrazovky a přejetím vlevo/vpravo pro výběr jiného motivu.
3. V aplikaci Da Fit – v sekci zařízení klepněte na „Galerie ciferníků“. Lze si vybrat z mnoha možností nebo si vytvořit vlastní motivy z fotografií nebo videí.

3.3 Telefonní hovory

Hodinky Venture umožňují přijímat, uskutečňovat i odmítat hovory – přímo z hodinek díky vestavěnému mikrofону a reproduktoru.

Volání kontaktu:

Hodinky umožňují volat kontakty uložené ve vašem chytrém telefonu. Kontakty je třeba nejprve synchronizovat pomocí aplikace Da Fit.

Po výběru až 8 kontaktů se zobrazí v hodinkách pod modrou ikonou telefonu („Nabídka hovorů“). Klepnutím na kontakt a poté na ikonu telefonu hovor uskutečníte. Kontakty jsou přístupné i přes modrou ikonu „Kontakty“.

Číselník:

V nabídce hovorů klepněte na zelenou ikonu telefonu a zvolte možnost „Číselník“. Zadejte požadované číslo a klepněte na ikonu telefonu pro volání.

Historie hovorů:

Ve stejné nabídce klepněte na „Historii hovorů“ (zelená ikona telefonu). Zobrazí se seznam uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů. Klepnutím na kontakt nebo číslo a následně na ikonu telefonu hovor vytočíte.

3.4 Upozornění

Chytré hodinky zobrazují oznámení z různých aplikací, jako jsou: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších.

Pro zobrazení přijatých oznámení přejeďte prstem po hlavní obrazovce směrem dolů. 3.5 Hlasoví asistenti

3.5 Hlasoví asistenti

Chytré hodinky Venture podporují hlasové asistenty. Pro správné nastavení je nutné, aby byly hodinky úspěšně spárovány s telefonem prostřednictvím aplikace Da Fit a aby byla povolena všechna oprávnění. Funkci lze spustit z hlavního menu – klepněte na modrofialovou ikonu „Hlasového asistenta“.

3.6 Ovládání hudby

Hodinky obsahují nástroj pro ovládání hudby.

Přejděte do hlavního menu hodinek a klepněte na ikonu noty. Tato funkce funguje s hudebními aplikacemi jako Spotify nebo Apple Music.

Uvnitř této funkce můžete:


- Spustit nebo pozastavit přehrávání (tlačítko přehrát/pauza)
- Přeskočit na předchozí nebo následující skladbu
- Nastavit hlasitost

Pokud jsou hodinky spárovány s vaším telefonem, přehrají veškerý zvuk – včetně videí z YouTube, hlasových zpráv a videí z WhatsAppu přímo na hodinkách.

Jak tomu zabránit:

Otevřete nastavení telefonu, přejděte do nastavení zařízení Venture a vypněte volbu pro přenos zvuku médií. Tím zajistíte, že veškerý zvuk bude nadále přehráván v telefonu.

Funkce ovládání hudby je dostupná také přes rychlý přístupový panel.

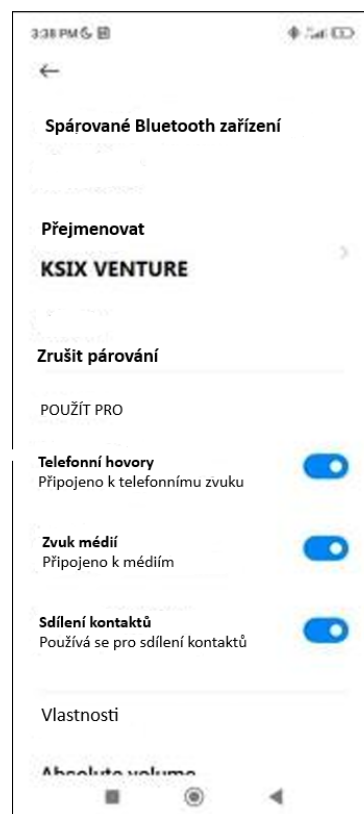

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Chytré hodinky Venture umožňují pořizovat fotografie na dálku pomocí vašeho smartphonu.

Přejděte do hlavního menu hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu. Pokud je váš telefon odemčený a správně spárován s hodinkami, automaticky se na něm otevře fotoaparát. Pro pořízení snímku jednoduše umístěte telefon na požadované místo a poté klepněte na ikonu fotoaparátu na hodinkách.

3.8 Funkce proti ztrátě

Chytré hodinky Venture obsahují funkci proti ztrátě telefonu. Přejděte do hlavního menu hodinek a klepněte na ikonu se zeleným radarem. Uvnitř této funkce klepněte znovu na ikonu – spárovaný telefon začne vydávat zvukový signál, aby bylo možné jej snadno najít.

3.9 Hry

Hodinky Venture obsahují 4 videohry: Young Bird, Hamster, Battleship a 2048.

3.10 Kompas

Hodinky Venture mají vestavěný kompas. Pro přístup k němu klepněte na ikonu 'Kompas'. Systém vás vyzve k jeho seřízení otočením hodinek ve tvaru osmičky.

3.11 Výškoměr

Výškoměr v hodinkách Venture je dostupný z hlavního menu. Pokud jsou hodinky správně připojeny k telefonu, zobrazí vám aktuální nadmořskou výšku vaší polohy.

3.12 Další funkce

Hodinky Venture nabízejí širokou škálu dalších funkcí, jako jsou: budík, kalkulačka, stopky, časovač, předpověď počasí, dechová cvičení a další.

4. Zdraví

4.1 Sportovní režimy

Hodinky Venture umožňují sledovat širokou škálu sportovních aktivit. Přejděte do hlavního menu a klepněte na modrou ikonu běžce. Uvnitř naleznete různé sporty, například běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a další. Klepnutím na vybraný sport spustíte sledování aktivity. Zobrazí se vám aktuální sportovní data, jako jsou srdeční tep, počet kroků, spálené kalorie a doba trvání. Zobrazená data se mohou lišit podle konkrétní aktivity. Tuto funkci lze spustit také přes rychlé menu nebo přímo v aplikaci Da Fit v sekci sportu.

4.2 Sledování aktivity

Chytré hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků, spálené kalorie a uraženou vzdálenost. Pro zobrazení těchto údajů přejděte do hlavního menu hodinek a klepněte na ikonu se žlutými, modrými a fialovými tvary. K této funkci lze přistupovat i přes rychlý přístupový panel. Údaje se také zobrazují v aplikaci Da Fit v sekci zdraví.

4.3 Měření srdečního tepu

Hodinky Venture automaticky monitorují váš srdeční tep. Pro aktivaci této funkce je nutné ji zapnout v aplikaci Da Fit. Tep lze změřit i okamžitě. Přejděte do hlavního menu hodinek a klepněte na červenou ikonu srdce. Po několika sekundách se zobrazí počet tepů za minutu. Tuto funkci lze také spustit přes rychlý přístupový panel. Naměřená data se zobrazí v aplikaci Da Fit v sekci zdraví.

4.4 Měření krevního tlaku

Hodinky umožňují okamžité měření krevního tlaku. Přejděte do hlavního menu hodinek a klepněte na oranžovou ikonu stetoskopu. Uvnitř této funkce stiskněte tlačítko play a zůstaňte v klidu. Po několika

sekundách se zobrazí aktuální hodnoty krevního tlaku. Výsledky budou zobrazeny i v sekci zdraví aplikace Da Fit.

4.5 Měření saturace krve kyslíkem

Chytré hodinky Venture umožňují okamžité měření hladiny okysličené krve. Pro spuštění funkce přejděte do hlavního menu a klepněte na modrou ikonu se zkumavkou naplněnou modrou tekutinou a označením O₂. Jakmile vstoupíte do této funkce, zůstaňte v klidu. Po několika sekundách se zobrazí hodnota saturace krve kyslíkem. Naměřená data se zobrazují v aplikaci Da Fit v sekci zdraví.

4.6 Monitor spánku

Hodinky fungují i během spánku a poskytují statistiky o jeho délce a kvalitě. Detailnější přehled o spánku je dostupný v aplikaci Da Fit, kde jsou data zobrazená přehledněji než na samotných hodinkách.

4.7 Menstruační cyklus

Aplikace Da Fit umožňuje nastavit připomenutí týkající se vašeho menstruačního cyklu. Přejděte do sekce zařízení v aplikaci a klepněte na možnost „Sledování cyklu“ (Period Tracker). Uvnitř této funkce můžete nastavit údaje, jako jsou délka cyklu, délka menstruace, připomenutí a další informace. Po zadání údajů se v této části aplikace zobrazí kalendář s přehledem menstruačního cyklu. Nastavená připomenutí se zobrazí také na hodinkách Venture.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o srdečním tepu a krevním tlaku z chytrých hodinek Titanium by neměly být používány jako podklad pro lékařská nebo diagnostická rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s vysokým krevním tlakem může pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. Pro lékařský posudek kontaktujte své zdravotnické zařízení a nepokoušejte se o vlastní diagnostiku nebo léčbu.
3. Údaje o srdečním tepu a krevním tlaku z hodinek Titanium nemusí být přesné vlivem faktorů, jako je rušení signálu, nesprávné umístění zařízení, změny počasí nebo fyziologické změny.
4. Nikdy nepoužívejte údaje z hodinek Titanium k úpravě své medikace nebo léčby. Vždy se řiďte pokyny kvalifikovaného zdravotnického personálu.
5. Neodpovídáme za případné nepřesnosti uvedených údajů ani neneseme odpovědnost za následky vyplývající z jejich použití.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy

udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Když produkt není používán odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotevírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Funkce a charakteristiky popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za prozkoumání a ověření produktu při jeho nákupu. Atlantis Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální a ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz