



ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky IRIA – BXSW30X

1. Vlastnosti

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,7" AMOLED, vícedotykový, 336 × 336 px

Baterie: 210 mAh (lithiová)

Napětí/frekvence: 100–240 V / 50–60 Hz

Frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz

Maximální vyzařovaný výkon: 10 dB

Kompatibilita: iOS 9.0 a vyšší, Android 5.0 a vyšší

Aplikace: DaFit

Materiál těla: slitina zinku

Materiál displeje: OGS

Materiál řemínků: silikon a kov

Krytí: IP68

Rozměry hodinek: 46,7 × 40,8 × 12,5 mm

Šířka řemínku: 18 mm

Obvod zápěstí: 14–19 cm

Hmotnost: 28,6 g

Výdrž baterie: 4 dny

Doba nabíjení: 3 hodiny

Podporované jazyky: **čeština**, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, portugalsština, arabština, polština, švédština, finština, dánština, řečtina

1.2 Obsah balení

1× chytré hodinky

1× magnetický USB-A nabíjecí kabel (80 cm)

2× řemínek (silikonový a kovový)

1× uživatelská příručka

1.3 Schéma



- 1. Displej
- 2. Tlačítko ciferníku
- 3. Tlačítko řemínku

- 4. Magnetický nabíjecí port
- 5. Senzor

1.4 Jak nasadit a odepnout řemínek

Řemínky hodinek **Iria** jsou vyměnitelné. Kratší řemínek je nutné nasadit do horního úchyty u displeje, delší řemínek do spodního úchyty. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození mechanismu uchycení.

- **Pro sejmutí řemínku:** Uchopte řemínek, stiskněte tlačítko na zadní straně hodinek odpovídající danému řemínku a posuňte ho doleva.
- **Pro nasazení řemínku:** Uchopte řemínek a posuňte ho doprava, dokud nebude zcela zasunutý do těla hodinek.

Řemínky mají malé kovové části, které musí přesně zapadnout do vodících lišt v těle hodinek.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek **Iria** je přibližně 2,5 hodiny a výdrž baterie může dosáhnout až 5 dnů v závislosti na způsobu používání.

K nabíjení použijte přiložený 80cm magnetický USB-A kabel. Připojte USB-A konektor k nabíječce, výstupu z počítače nebo powerbance a magnetickou základnu přiložte tak, aby její dva nabíjecí piny správně přilnuly ke kontaktům na zadní straně hodinek.

1.6 Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí chytrých hodinek stiskněte tlačítko ciferníku na 3 sekundy.

Pro vypnutí dlouze stiskněte tlačítko ciferníku. Zobrazí se dvě ikony – klepněte na pravou pro vypnutí hodinek, nebo na levou pro návrat do hlavního menu.

Hodinky lze také vypnout v nastavení – klepněte na možnost „Zapnout/vypnout“.

1.7 O stupni krytí IP

Chytré hodinky Iria mají stupeň krytí **IP68** při kontaktu se sladkou vodou.

Upozornění: Přestože mají hodinky certifikaci IP68, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani používání v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme ani plavání v moři nebo bazénech (jak sladkovodních, tak slaných). V případě ponoření do těchto vod doporučujeme hodinky následně opláchnout sladkou vodou, protože chlor i slaná voda mohou mít korozivní účinek. Pokud hodinky podporují funkci automatického odvodnění, doporučuje se ji po opláchnutí rovněž použít.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Iria se nazývá Da Fit.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo zadáním „Da Fit“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.



2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

1. Jakmile je aplikace nainstalována, otevřete ji. Zobrazí se následující obrazovka:

2. Nastavte všechny parametry. Jakmile tak učiníte, jste připraveni ji používat.

3. Nezapomeňte přijmout všechna povolení, která aplikace vyžaduje.

10:06

<


Profil
Vyplňte své osobní údaje

Pohlaví	Muž
Datum narození	16.1.1968
Výška	185 cm
Hmotnost	80 kg

OK

2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte Bluetooth svého telefonu.
2. Otevřete aplikaci Da Fit a klepněte na tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“.
3. Jakmile tak učiníte, zobrazí se seznam dostupných zařízení.
Klepněte na „KSIX SMARTWATCH“.
4. Po klepnutí na zařízení se spustí proces párování. Během procesu mějte chytré hodinky v blízkosti zařízení.
5. Na vašem telefonu se zobrazí zpráva s žádostí o potvrzení párování.

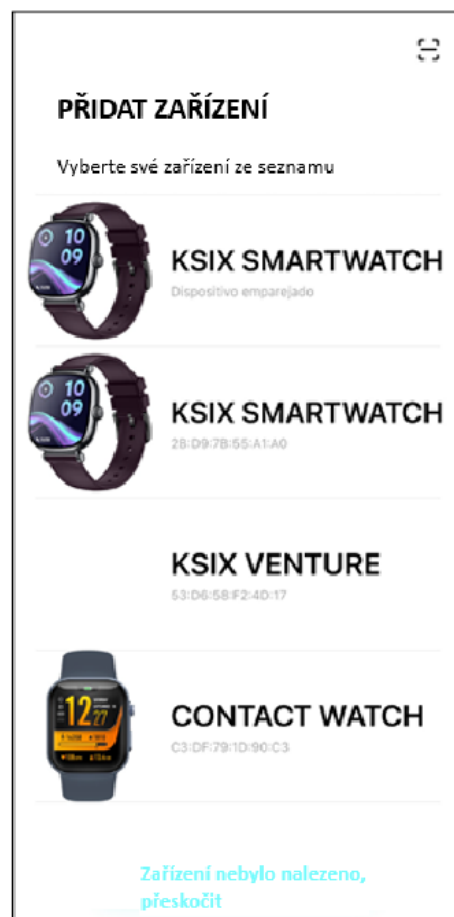

2.4 Odstraňování problémů

Pokud aplikace nemůže najít zařízení, vypněte chytré hodinky a znovu je zapněte.

Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka.

Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.

Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení telefonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte párování chytrých hodinek z aplikace Da Fit a zopakujte proces párování.

Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Je velmi důležité vždy povolit všechna oprávnění, která aplikace požaduje, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Také aktivujte všechny požadované funkce v možnostech zařízení v sekci profilu v aplikaci Da Fit.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Používání chytrých hodinek Iria je velmi jednoduché a intuitivní:

Ovládání pomocí displeje a tlačítka

Přejetím prstem po displeji:

- Přejetím doleva zobrazíte přehledové karty s nejdůležitějšími informacemi vybraných funkcí.
- Přejetím doprava se dostanete do hlavního menu, kde najdete všechny funkce hodinek.

- Přejetím dolů otevřete rychlé menu s praktickými funkcemi: datum, režim spánku, stav baterie, nastavení jasu, svítlna, eCard a nastavení.
- Přejetím nahoru zobrazíte upozornění z aplikací, zmeškané hovory, zprávy a další notifikace.

Pomocí bočního tlačítka (ciferníku):

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete displej hodinek.

3.2 Změna ciferníku

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník hodinek:

- **První možnost:** Dlouze podržte prst na hlavní obrazovce a otočte bočním tlačítkem (ciferníkem).
- **Druhá možnost:** Dlouze podržte prst na hlavní obrazovce a poté přejeďte prstem doprava nebo doleva pro výběr ciferníku.
- **Třetí možnost:** Otevřete aplikaci a v sekci zařízení klepněte na ikonu hodinek. Po klepnutí na vybraný ciferník se tento motiv automaticky nastaví jako hlavní obrazovka hodinek a zároveň se uloží do seznamu ciferníků přímo v hodinkách. V aplikaci si navíc můžete vytvořit vlastní ciferník – včetně použití vlastních fotografií nebo videí.

3.3 Telefonování

- Chytré hodinky **Iria** umožňují volat, přijímat, zvedat a odmítat hovory. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete telefonovat přímo z hodinek, bez nutnosti použít mobilní telefon.
- **Přijímání, zvedání a odmítání hovorů**
Aby bylo možné hovory přijímat, je důležité mít v aplikaci aktivované oznámení o hovorech. Příchozí hovor se zobrazí v reálném čase na displeji hodinek, které zároveň zazní nebo zavibrují.
- Hovor přijmete klepnutím na zelenou ikonu.
- Hovor odmítnete klepnutím na červenou ikonu.
- Hodinky mají vlastní mikrofon a reproduktor, takže můžete hovor vyřídit bez použití telefonu. Po přijetí hovoru jej můžete kdykoli ukončit klepnutím na červenou ikonu. Pokud hovor odmítnete, zobrazí se na hodinkách oznámení o zmeškaném hovoru.
- Pokud není funkce příchozích hovorů aktivována, hodinky budou zobrazovat pouze oznámení, ale nevydají žádný zvuk ani vibraci.
- **Volání z hodinek**
Existují tři možnosti, jak z hodinek volat:
- **Kontakt ze seznamu:**
Hodinky Iria umožňují volat kontaktům uloženým v telefonu. Kontakty je nutné nejprve synchronizovat přes aplikaci. Vyberte až 8 kontaktů, které chcete přenést do hodinek. Poté otevřete „Menu hovorů“ (zelená ikona telefonu) a klepněte na požadovaný kontakt, následně na ikonu telefonu pro zahájení hovoru. Kontakty jsou dostupné i přes modrou ikonu „Kontakty“.

- **Číselník:**
V rámci „Menu hovorů“ je k dispozici také možnost číselníku. Klepnutím na tuto volbu otevřete číselník, zadáte požadované číslo a hovor zahájíte opět klepnutím na ikonu telefonu.
- **Historie hovorů:**
V rámci „Menu hovorů“ lze zobrazit také historii – uskutečněné, přijaté a zmeškané hovory. Klepněte na číslo nebo kontakt a následně na ikonu telefonu pro zpětné volání.

3.4 Upozornění

Chytré hodinky zobrazují oznámení z vašeho telefonu. Podporují aplikace jako **WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn** a mnoho dalších.

Pro zobrazení přijatých oznámení přejděte na hlavní obrazovce směrem **nahoru**.

3.5 Hlasoví asistenti

Hodinky **Iria** jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Pro správné fungování je nutné mít hodinky úspěšně **spárované s telefonem** přes aplikaci **Da Fit** a povolený přístup ke všem potřebným oprávněním.

Tuto funkci lze spustit z hlavního menu klepnutím na modrofialovou ikonu **Hlasového asistenta**.

3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky **Iria** umožňují ovládat přehrávání hudby. V hlavním menu klepněte na ikonu **noty**. Funkce spolupracuje s hudebními aplikacemi, jako jsou **Spotify** nebo **Apple Music**.

Po vstupu do rozhraní hudby můžete:

- spustit nebo pozastavit přehrávání (ikona play/pause),
- přeskokovat na **předchozí** nebo **další** skladbu,
- **ovládat hlasitost**.

Pokud jsou hodinky spárované s telefonem, veškerý zvuk bude přehráván na hodinkách – včetně videí z YouTube, hlasových zpráv z WhatsAppu, videí z WhatsAppu apod.

Chcete-li tomu zabránit, přejděte do **nastavení telefonu**, otevřete nastavení zařízení **Iria** a **zrušte výběr média zvuku**. Tím zajistíte, že hudba, videa a další zvukové soubory se budou přehrávat pouze v telefonu, nikoli v hodinkách.

Funkce ovládání hudby je dostupná také z **rychlého přístupu** (stažením horní nabídky dolů).

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Chytré hodinky **Iria** umožňují na dálku pořizovat fotografie z vašeho telefonu. V hlavním menu hodinek klepněte na **ikonu fotoaparátu**. Pokud je telefon odemčený a správně spárovaný s hodinkami, automaticky se spustí aplikace fotoaparátu.

Umístěte telefon na požadované místo a klepněte na ikonu fotoaparátu přímo v hodinkách pro pořízení snímku.

3.8 Funkce proti ztrátě telefonu

Hodinky **Iria** disponují funkcí **proti ztrátě zařízení**. V hlavním menu klepněte na ikonu **modrého radaru**. Poté klepněte znovu na ikonu – telefon, který je s hodinkami spárovaný, vydá zvukový signál, díky kterému jej snadno najdete.

3.9 Další funkce

Hodinky **Iria** nabízejí i další užitečné funkce, například:

- budík,
- světový čas,
- stopky,
- časovač,
- předpověď počasí,
- připomínky dlouhého sezení,
- a další.

4. Zdraví

4.1 Sportovní režimy

Hodinky **Iria** umožňují sledovat širokou škálu sportovních aktivit. V hlavním menu klepněte na **žlutou ikonu s paží**. Uvidíte seznam různých sportů, například: běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a další.

Po klepnutí na požadovaný sport se spustí sledování a zobrazí se údaje v reálném čase, například: srdeční tep, počet kroků, spálené kalorie a doba trvání aktivity. Údaje se mohou lišit v závislosti na typu zvoleného sportu.

4.2 Sledování aktivity

Hodinky automaticky zaznamenávají počet kroků, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Tyto informace zobrazíte klepnutím na ikonu se **žlutými, zelenými a oranžovými tvary** v hlavním menu.

4.3 Měření srdečního tepu

Hodinky **Iria** průběžně sledují srdeční tep, ale je možné jej také změřit okamžitě. V hlavním menu klepněte na **červenou ikonu srdce**. Po několika sekundách se zobrazí aktuální počet tepů za minutu.

4.4 Měření krevního tlaku

Hodinky umožňují okamžité změření krevního tlaku. V hlavním menu klepněte na **červenou ikonu kapky krve**. Po několika sekundách se zobrazí naměřené hodnoty. Tyto údaje jsou také k dispozici v sekci zdraví aplikace **Da Fit**.

4.5 Měření okysličení krve

Hodinky **Iria** umožňují měřit saturaci kyslíkem (SpO₂). V hlavním menu klepněte na **bílou ikonu s kapkou krve a nápisem O₂**. Zůstaňte v klidu, po několika vteřinách se zobrazí naměřené hodnoty. Data jsou dostupná i v aplikaci **Da Fit**.

4.6 Sledování spánku

Hodinky sledují váš spánek a poskytují přehled o jeho délce a kvalitě. Podrobnější informace najdete v aplikaci **Da Fit**.

4.7 Menstruační cyklus

V aplikaci **Da Fit** si můžete nastavit připomínky týkající se menstruačního cyklu. V sekci zařízení vyberte možnost **Period Tracker**. Zde můžete zadat údaje, jako je délka cyklu, trvání menstruace, připomínky apod. Aplikace vám zobrazí kalendář s přehledem cyklu. Nastavené připomínky se zobrazí i na hodinkách **Iria**.

4.8 Připomínka pohybu

Pro podporu aktivního životního stylu lze v aplikaci nastavit **připomínky dlouhého sezení**. Můžete definovat časové rozmezí, kdy mají být aktivní, a četnost (např. každou hodinu, každé 2 hodiny, každé 3 hodiny...). Připomínky se zobrazí na hodinkách podle nastavených intervalů.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nesmí být používány jako základ pro žádná lékařská nebo diagnostická rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s hypertenzí může pouze kvalifikovaný lékařský personál. O lékařský posudek se obraťte na své zdravotnické zařízení a nelečte se ani nediagnostikujte sami sebe.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení, počasí nebo fyziologické změny.
4. Nepoužívejte data chytrých hodinek k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.
5. Neodpovídáme za případné nepřesnosti uvedených údajů ani neneseme odpovědnost za následky vyplývající z jejich použití.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IPXX, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách nebo parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte

čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotevírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz