

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka Orion 2

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 6 hodin

Doba přehrávání pouzdra: 18 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 35 mAh (každé)

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 230 mAh

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4

Dosah přenosu: 10 metrů

Připojení: Bezdrátově 6

Frekvenční pásmo: 2,402–2,480 GHz

Maximální vysílací výkon v pásmu: 3–6 dBm

Technologie: True Wireless Stereo (TWS)

Potlačení hluku: ENC, duální mikrofon

Citlivost: 115 ± 3 dB

Impedance: 32 Ω

Doba nabíjení sluchátek: 1 hodina

Doba nabíjení pouzdra: 1,5 - 2 hodiny

Rozměry pouzdra: 6 × 4,9 × 2,7 cm

Hmotnost sluchátek: 8,4 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 50 g

Materiál: ABS

Náušníky: S, M, L

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení

1x pár sluchátek Orion 2


1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)

3 páry náušníku (S,M, L)

1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

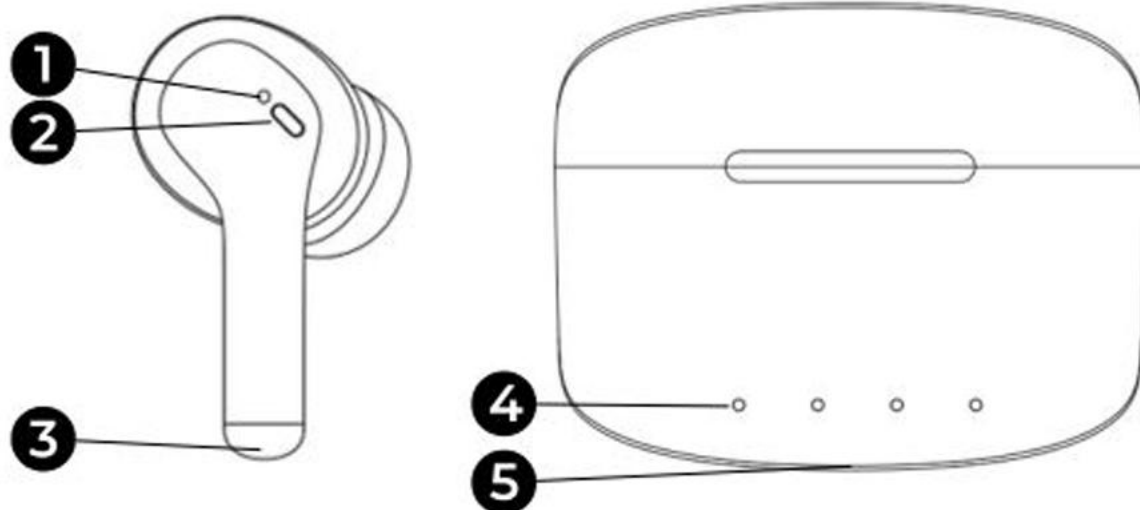

1. LED kontrolka

2. Dotykové tlačítko

3. Nabíjecí konektro

4. LED kontrolka nabíjecího pouzdra

5. Nabíjecí port USB-C

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a stavu baterie:

Párování	Modrá LED kontrolka bude svítit, dokud nebude spojení navázáno.
Připojeno	Kontrolka nebude svítit.
Zapnutí	Kontrolka jednou modře zabliká.
Vypnutí	Červená kontrolka třikrát zabliká a poté zhasne.
Nabíjení	Když se sluchátka nabíjejí a otevřete nabíjecí pouzdro, modrá kontrolka jednou zabliká.

2. Způsob použití

2.1 Jak používat tlačítka na sluchátkách

Přehrát/Pozastavit	Jednou klepněte na levé nebo pravé sluchátko.
Zapnutí/Vypnutí	Pro zapnutí nebo vypnutí některého ze sluchátek podržte tlačítko po dobu 4 sekund.
Předchozí/Další skladba	Pro přehrání předchozí skladby klepněte třikrát na levé sluchátko. Pro přehrání další skladby klepněte třikrát na pravé sluchátko.
Hlasitost -/+	Pro snížení hlasitosti dvakrát klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti dvakrát klepněte na pravé sluchátko.
Přijetí/Ukončení hovoru	Pro přijetí nebo ukončení příchozího hovoru klepněte dvakrát na levé nebo pravé sluchátko.
Odmítnutí hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte levé nebo pravé sluchátko po dobu 2 sekund.
Hlasový asistent	Pro aktivaci hlasového asistenta podržte pravé sluchátko po dobu 2 sekund.
Přepnutí zvukového režimu	Pro přepnutí do hudebního režimu klepněte čtyřikrát na pravé sluchátko. Pro přepnutí do herního režimu klepněte čtyřikrát na levé sluchátko.

2.2 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je nejprve odpojte, přejděte do nastavení bezdrátového připojení na vašem smartphonu, klepněte na „KSIX ORION 2“ a zvolte možnost „Zrušit párování“. Poté vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, vyjměte je a znovu spusťte proces párování.

2.3 Nabíjení sluchátek

Pro nabití sluchátek je jednoduše vložte obě do nabíjecího pouzdra, zavřete víko a nabíjení začne automaticky. LED kontrolky na pouzdru se během nabíjení rozsvítí. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, kontrolky zhasnou. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně vložena do pouzdra a že je pouzdro zavřené – v opačném případě se sluchátka nebudou nabíjet. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 1 hodinu.

2.4 Nabíjení pouzdra

Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem USB-C. Během nabíjení se rozsvítí 4 modré LED kontrolky. Když je baterie pouzdra téměř vybitá, začne blikat první z těchto 4 kontrolky. Plné nabití pouzdra trvá přibližně 1,5 až 2 hodiny. Plně nabité pouzdro umožní plně nabít sluchátka zhruba 2×.

3. Řešení potíží

3.1 LED kontrolka nabíjecího pouzdra nesvítí při nabíjení

Pravděpodobně se jedná o problém s napájením. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdra. Provéřte obě koncovky kabelu i stav napájecího zdroje, který používáte – ať už jde o síťový adaptér, powerbanku nebo USB port počítače.

3.2 Sluchátka se mezi sebou nespárují

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra. Pokud obě sluchátka nepřetržitě blikají červeně a modře, nebo pokud se na mobilním telefonu zobrazí dvě zařízení s názvem „KSIX ORION 2“, postupujte následovně:

Vypněte obě sluchátka. Odstraňte záznam „KSIX ORION 2“ ze seznamu bezdrátových zařízení v telefonu (nebo jiném zařízení). Poté rychle stiskněte pravé sluchátko 6x. Po 2–3 sekundách by obě sluchátka měla začít pomalu blikat modře – což znamená, že se úspěšně spárovala.

3.3 Funguje pouze jedno sluchátko

Pokud je slyšet zvuk jen z jednoho sluchátka a druhé neblinká, případně střídá červené a modré světlo, postupujte následovně: Odstraňte záznam „KSIX ORION 2“ ze seznamu bezdrátových zařízení v telefonu (nebo jiném zařízení). Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, zavřete jej a poté je znovu vyjměte. Pokud obě začnou blikat červeně a modře, rychle stiskněte pravé sluchátko 6x. Po 2–3 sekundách by měla obě sluchátka pomalu blikat modře – to značí úspěšné spárování. Poté zapněte bezdrátové připojení v telefonu a připojte se znovu k „KSIX ORION 2“.

3.4 Sluchátka se nemohou připojit k mobilnímu telefonu

Vypněte sluchátka a deaktivujte bezdrátové připojení v mobilním telefonu. Poté sluchátka opět zapněte, aktivujte bezdrátové připojení v telefonu a vyhledejte zařízení „KSIX ORION 2“. Pokud již byla sluchátka s telefonem spárována, vyhledejte „KSIX ORION 2“ v seznamu zařízení a znovu je připojte. Pokud problém přetrvává, odstraňte záznam „KSIX ORION 2“ ze seznamu a vyhledejte jej znovu pro nové připojení.

5. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teple nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výroku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

6. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo. Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz