



ČESKY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA FLEX IPX7– HDTW03

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek: 8 hodin

Doba přehrávání s pouzdem: 32 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 50 mAh

Kapacita baterie pouzdra: 500 mAh

Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz

Stupeň krytí: IPX7 (voděodolné a odolné proti potu)

Dosah signálu: 10 metrů

Frekvenční pásmo bezdrátového přenosu: 2,402–2,480 GHz

Maximální vysílací výkon v pásmu: +4 dBm

Technologie: True Wireless Stereo

Potlačení hluku: ENC

Citlivost: 103 ± 3 dB

Impedance: 32 Ω

Doba nabíjení sluchátek: 1,5 hodiny

Doba nabíjení pouzdra: 2 hodiny

Rozměry pouzdra: 9,7 × 5,9 × 3,5 cm

Hmotnost sluchátek: 18 g (oba kusy)

Hmotnost pouzdra: 71 g

Materiál: ABS

1.2 Obsah balení


1× pár sluchátek

1× nabíjecí pouzdro

1× USB-A na USB-C kabel (30 cm)

1× uživatelský manuál

1.3 Schéma

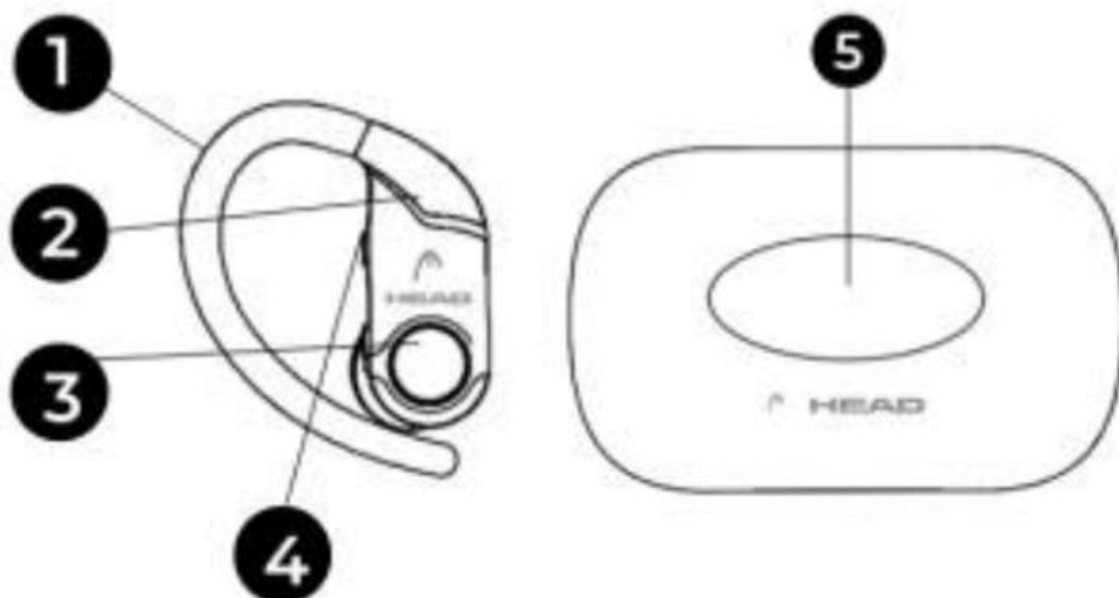

- 1. Upevňovací háčky
- 2. LED indikátor
- 3. Hlavní tlačítko

- 4. Multifunkční tlačítka
- 5. Displej

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a stavu baterie:

Nabíjecí pouzdro	Při nabíjení pouzdra se na displeji zobrazuje stav baterie.
Nabíjení sluchátek	Při nabíjení pouzdra se na displeji zobrazuje stav baterie.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapnutí/vypnutí sluchátek

Pro zapnutí sluchátek otevřete nabíjecí pouzdro – sluchátka se automaticky zapnou a navzájem spárují.

Pro automatické vypnutí vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou uvnitř, začnou se automaticky nabíjet.

Pro ruční zapnutí podržte hlavní tlačítko na obou sluchátkách po dobu 3 sekund – uslyšíte hlášku „Power on“.

Pro ruční vypnutí dlouze stiskněte hlavní tlačítko na obou sluchátkách.

2.2 Jak spárovat sluchátka

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra – tím se automaticky aktivuje režim párování.

Na svém zařízení aktivujte Bluetooth, vyhledejte v seznamu dostupných zařízení „HEAD TWS“ a vyberte jej. Jakmile je připojení úspěšné, uslyšíte hlášku „Connected“.

Po prvním spárování se sluchátka při vyjmutí z pouzdra připojí k zařízení automaticky.

Řešení potíží: Pokud se sluchátka nezapnou automaticky, pravděpodobně mají vybitou baterii – nabijte je. Pokud se nedaří sluchátka správně spárovat, proveďte jejich reset podle pokynů uvedených dále v tomto manuálu.

2.3 Způsob použití

ON/OFF	Pro zapnutí dlouze stiskněte hlavní tlačítko po dobu 3 sekund. Pro vypnutí dlouze stiskněte hlavní tlačítko po dobu 5 sekund.
Přehrát/Pozastavit	Pro spuštění/pauzu hudby stiskněte jednou hlavní tlačítko na kterémkoliv sluchátku.
Hlasitost -/+	Pro snížení hlasitosti dlouze stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (–) na boku sluchátka. Pro zvýšení hlasitosti dlouze stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (+) na boku sluchátka.
Předchozí/Další skladba	Pro přehrání předchozí skladby dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (–) na boku sluchátka. Pro přehrání následující skladby dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko se symbolem (+) na boku sluchátka.
Přijmout/zavěsit hovory	Pro přijetí nebo ukončení hovoru stiskněte jednou hlavní tlačítko na kterémkoliv sluchátku.
Odmítnat hovory	Pro odmítnutí příchozího hovoru dvakrát klikněte na okraj hlavního tlačítka na kterémkoliv sluchátku.
Hlasový asistent	Pro aktivaci hlasového asistenta stiskněte hlavní tlačítko na kterémkoliv sluchátku třikrát.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Existují 2 způsoby, jak sluchátka resetovat.

Způsob 1: Odpojte sluchátka, přejděte do nastavení Bluetooth ve svém telefonu, klepněte na „HEAD TWS“ a zvolte „Zrušit párování“.

Způsob 2: Současně dlouze stiskněte tlačítka hlasitosti „+“ a „-“ po dobu 8 sekund. Červená a modrá LED dioda začne blikat současně třikrát, poté třikrát blikne červená dioda.

Následně zopakujte proces párování se zařízením.

2.5 Nabíjení sluchátek

Pro nabíjení sluchátek je vložte do nabíjecího pouzdra.

Pro nabití samotného pouzdra připojte konec USB-C kabelu (součást balení) do pouzdra a konec USB-A do síťového adaptéru, powerbanky nebo výstupu z počítače.

Nabíjení pouzdra trvá přibližně 2 hodiny, nabíjení sluchátek přibližně 1,5 hodiny.

Řešení potíží: Pokud během nabíjení nesvítí LED indikátor na sluchátkách, může být problém v napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav napájení i zařízení, které používáte k nabíjení (síťový adaptér, powerbanka nebo USB port počítače).

3. Bezpečnost, údržba a doporučení pro používání

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny.

Používejte pouze příslušenství, které je s výrobkem kompatibilní.

Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Při čištění musí být výrobek odpojen ze sítě nebo vypnut. Udržujte konektory a porty výrobku čisté a bez prachu či nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.

Chraňte výrobek před poškozením. Nevystavujte žádnou část výrobku nadměrnému tlaku. Pokud výrobek obsahuje kabel, neohýbejte jej ani netahejte silou, abyste předešli jeho poškození.

Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po kontaktu s vodou jej opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Vždy uchovávejte výrobek na suchém místě mimo dosah vlhkosti.

Chraňte výrobek před hořlavinami a nevystavujte jej ohni, tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uschovejte na čistém, suchém místě mimo vlhkost a prach.

Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě jej odpojte od napájení či zařízení, ke kterému je připojen. Výrobek používejte výhradně k účelu, ke kterému byl určen.

Nepoužívejte výrobek, pokud na něm zpozorujete viditelné poškození. Výrobek neotvírejte, nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit – tyto zásahy ruší záruku.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte jej v souladu s místními ekologickými předpisy.

Pokud výrobek obsahuje baterii, doporučuje se udržovat její nabití v rozmezí 20–80 % kapacity pro prodloužení její životnosti.

4. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz