

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka COSMOS

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 6 hodin

Celková doba přehrávání: 24 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 50 mAh

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 400 mAh

Frekvence: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolný proti potu)

Dosah přenosu: 10 metrů

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 4 dBm

Technologie: Open ear

Citlivost: 115±3dB

Impedance: 7Ω±15 při 2kHz

Doba nabíjení sluchátek: 1 hodina

Doba nabíjení pouzdra: 2 hodiny

Rozměry pouzdra: 7.2 x 6.3 x 2.7 cm

Hmotnost sluchátek: 14,2 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 49 g

Materiál: ABS + TPE

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení


1x pár sluchátek Cosmos

1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)

1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

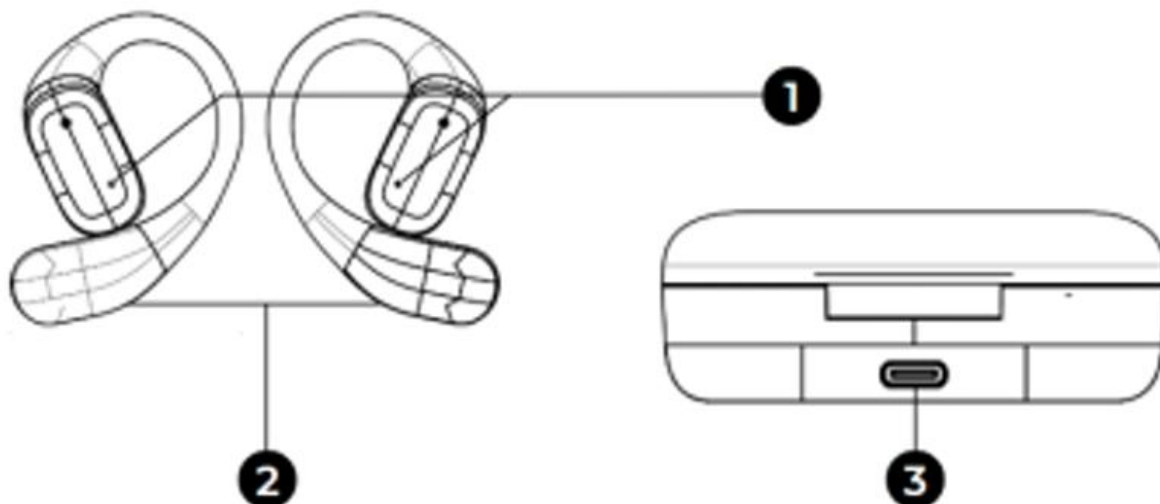

1. LED indikátor nabíjení
2. Upevňovací háčky
3. USB-C nabíjecí port

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor na sluchátkách informuje o stavu připojení a dalších aspektech:

Nabíjecí pouzdro	Při nabíjení pouzdra LED indikátor bliká červeně.
Nabíjení sluchátek	Při nabíjení sluchátek bude LED indikátor pouzdra svítit stálým modrým světlem.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapínání a vypínání sluchátek

Automatické zapnutí: Otevřete nabíjecí pouzdro, a sluchátka se automaticky zapnou a spárují mezi sebou.

Automatické vypnutí: Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou v pouzdře, začnou se automaticky nabíjet.

Ruční zapnutí: Podržte prst na obou sluchátkách po dobu 3 sekund. Uslyšíte slova „Power on“.

Ruční vypnutí: Dlouze podržte prst na obou sluchátkách.

2.2 Párování sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, čímž se automaticky aktivuje režim párování. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte „KSIX COSMOS“ v seznamu dostupných zařízení a vyberte jej. Po úspěšném připojení uslyšíte slovo „Connected“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, budou se při vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky párovat.

Řešení problémů: Pokud se sluchátka automaticky nezapnou, může to být způsobeno nízkou úrovní baterie. Nabijte sluchátka. Pokud se nedaří spárovat sluchátka s vaším zařízením, resetujte je podle pokynů uvedených dále v této příručce.

2.3 Způsob použití sluchátek

Zapnutí/Vypnutí	Pro zapnutí sluchátek, dlouze podržte tlačítko na jakémkoliv sluchátku po dobu 3 sekund. Pro vypnutí sluchátek, dlouze podržte tlačítko na jakémkoliv sluchátku po dobu 5ti sekund.
Přehrávání/Pauza	Jednou klepněte na dotykové ovládání levého nebo pravého sluchátka.
Předchozí skladba/Následující skladba	Pro přehrání předchozí skladby dvakrát klepněte na levé sluchátko. Pro přehrání následující skladby dvakrát klepněte na pravé sluchátko.
Snížení/Zvýšení hlasitosti	Pro snížení hlasitosti třikrát klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti třikrát klepněte na pravé sluchátko.
Přijmutí/Ukončení telefonického hovoru	Pro přijetí příchozího hovoru jednou klepněte na levé nebo pravé sluchátko. Pro ukončení hovoru znovu jednou klepněte na levé nebo pravé sluchátko.
Odmítnutí telefonického hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte pravé nebo levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Hlasoví asistenti	Pro aktivaci hlasového asistenta podržte levé nebo pravé sluchátko po dobu 3 sekund.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je odpojte, přejděte do nastavení Bluetooth na svém chytrém telefonu, klepněte na „**KSIX COSMOS**“ a vyberte možnost „**Zrušit párování**“ (Unpair). Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko, poté je vyjměte a zopakujte proces párování. Pokud levé a pravé sluchátko rychle blikají modře, klepněte na pravé sluchátko 6krát, aby se mezi sebou spárovala. Jakmile se levé a pravé sluchátko spárují, budou pomalu blikat modrým světlem. Poté zopakujte proces párování s vaším zařízením.

2.5 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka obsahují USB-C port. Připojte kabel, který je součástí balení, nebo kompatibilní kabel k nabíječce do zdi, powerbance nebo výstupu z počítače. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 2 hodiny.

Odstraňování problémů: Pokud se LED indikátor sluchátek během nabíjení nerozsvítí, může to být způsobeno problémem se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav napájecího zdroje a zařízení, které používáte k nabíjení – ať už je to nabíječka do zdi, powerbanka nebo port na počítači.

5. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství

kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbíjení výrobku. Nevvívejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teple nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výroku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

6. Právní upozornění

☞ Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

☞ Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz